


Slotted flat countersunk head machine screws

BN 357

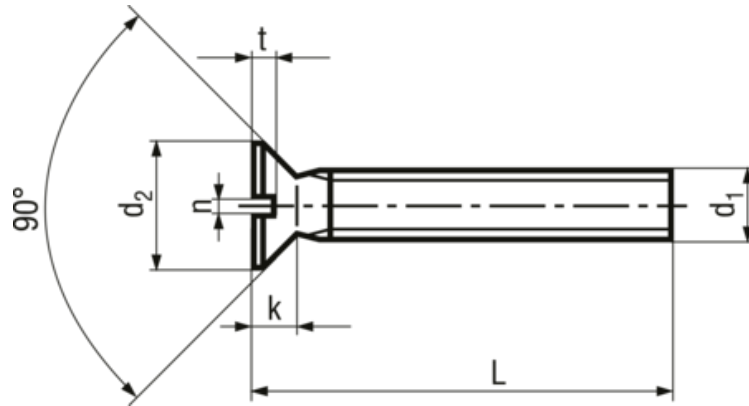

Additional information

All lengths fully threaded

Countersink must be designed according to the corresponding standard!

Headform

Countersunk

Drive

Slot

Thread

fully threaded

Material

Steel

Strength class

4.8

Surface

zinc plated blue

M2,3; M2,6: not included in DIN 963

Article no	d1	L	d2 max	k max	n	t min
1435078	M1,6	3	3	0,96	0,4	0,32
1435086	M1,6	4	3	0,96	0,4	0,32
1435094	M1,6	5	3	0,96	0,4	0,32
1435108	M1,6	6	3	0,96	0,4	0,32
1435116	M1,6	8	3	0,96	0,4	0,32
1435124	M1,6	10	3	0,96	0,4	0,32
1435132	M1,6	12	3	0,96	0,4	0,32
1139584	M2	4	3,8	1,2	0,5	0,4
1139592	M2	5	3,8	1,2	0,5	0,4
1139606	M2	6	3,8	1,2	0,5	0,4
1139614	M2	8	3,8	1,2	0,5	0,4
1139622	M2	10	3,8	1,2	0,5	0,4
1139630	M2	12	3,8	1,2	0,5	0,4
1139649	M2	(14)	3,8	1,2	0,5	0,4

Article no	d1	L	d2 max	k max	n	t min
1139657	M2	16	3,8	1,2	0,5	0,4
1139673	M2	20	3,8	1,2	0,5	0,4
1139800	M2,3	4	4,5	1,3	0,6	0,4
1139819	M2,3	5	4,5	1,3	0,6	0,4
1139827	M2,3	6	4,5	1,3	0,6	0,4
1139835	M2,3	8	4,5	1,3	0,6	0,4
1139843	M2,3	10	4,5	1,3	0,6	0,4
1139851	M2,3	12	4,5	1,3	0,6	0,4
1139916	M2,5	4	4,7	1,5	0,6	0,5
1139924	M2,5	5	4,7	1,5	0,6	0,5
1139932	M2,5	6	4,7	1,5	0,6	0,5
1139940	M2,5	8	4,7	1,5	0,6	0,5
1139959	M2,5	10	4,7	1,5	0,6	0,5
1139967	M2,5	12	4,7	1,5	0,6	0,5
1139975	M2,5	(14)	4,7	1,5	0,6	0,5
1139983	M2,5	16	4,7	1,5	0,6	0,5
1140000	M2,5	20	4,7	1,5	0,6	0,5
1140019	M2,5	(22)	4,7	1,5	0,6	0,5
1140027	M2,5	25	4,7	1,5	0,6	0,5
1140035	M2,5	30	4,7	1,5	0,6	0,5
1140051	M2,6	5	5	1,5	0,6	0,5
1140078	M2,6	6	5	1,5	0,6	0,5
1140086	M2,6	8	5	1,5	0,6	0,5
1140094	M2,6	10	5	1,5	0,6	0,5
1140108	M2,6	12	5	1,5	0,6	0,5
1140124	M2,6	16	5	1,5	0,6	0,5
1140183	M3	4	5,6	1,65	0,8	0,6
1140191	M3	5	5,6	1,65	0,8	0,6
1140205	M3	6	5,6	1,65	0,8	0,6
1140213	M3	8	5,6	1,65	0,8	0,6
1140221	M3	10	5,6	1,65	0,8	0,6
1140248	M3	12	5,6	1,65	0,8	0,6
1140256	M3	(14)	5,6	1,65	0,8	0,6
1140264	M3	16	5,6	1,65	0,8	0,6
1140272	M3	(18)	5,6	1,65	0,8	0,6
1140280	M3	20	5,6	1,65	0,8	0,6
1140299	M3	(22)	5,6	1,65	0,8	0,6
1140302	M3	25	5,6	1,65	0,8	0,6
1140310	M3	30	5,6	1,65	0,8	0,6
1140329	M3	35	5,6	1,65	0,8	0,6
1140337	M3	40	5,6	1,65	0,8	0,6
1140345	M3	45	5,6	1,65	0,8	0,6
1140353	M3	50	5,6	1,65	0,8	0,6
1140361	M3	60	5,6	1,65	0,8	0,6
1140388	(M3,5)	5	6,5	1,93	0,8	0,7
1140396	(M3,5)	6	6,5	1,93	0,8	0,7
1140418	(M3,5)	8	6,5	1,93	0,8	0,7
1140426	(M3,5)	10	6,5	1,93	0,8	0,7
1140434	(M3,5)	12	6,5	1,93	0,8	0,7
1140450	(M3,5)	16	6,5	1,93	0,8	0,7

Article no	d1	L	d2 max	k max	n	t min
1140477	(M3,5)	20	6,5	1,93	0,8	0,7
1140493	(M3,5)	25	6,5	1,93	0,8	0,7
1140507	(M3,5)	30	6,5	1,93	0,8	0,7
1140523	(M3,5)	40	6,5	1,93	0,8	0,7
1140531	M4	5	7,5	2,2	1	0,8
1140558	M4	6	7,5	2,2	1	0,8
1140566	M4	8	7,5	2,2	1	0,8
1140574	M4	10	7,5	2,2	1	0,8
1140582	M4	12	7,5	2,2	1	0,8
1140590	M4	(14)	7,5	2,2	1	0,8
1140604	M4	16	7,5	2,2	1	0,8
1140612	M4	(18)	7,5	2,2	1	0,8
1140620	M4	20	7,5	2,2	1	0,8
1140639	M4	(22)	7,5	2,2	1	0,8
1140647	M4	25	7,5	2,2	1	0,8
1140655	M4	30	7,5	2,2	1	0,8
1140663	M4	35	7,5	2,2	1	0,8
1140671	M4	40	7,5	2,2	1	0,8
1140698	M4	45	7,5	2,2	1	0,8
1140701	M4	50	7,5	2,2	1	0,8
1435140	M4	(55)	7,5	2,2	1	0,8
1140728	M4	60	7,5	2,2	1	0,8
1370448	M4	(65)	7,5	2,2	1	0,8
1435159	M4	70	7,5	2,2	1	0,8
1370456	M4	(75)	7,5	2,2	1	0,8
1435167	M4	80	7,5	2,2	1	0,8
1140736	M5	6	9,2	2,5	1,2	1
1140744	M5	8	9,2	2,5	1,2	1
1140752	M5	10	9,2	2,5	1,2	1
1140760	M5	12	9,2	2,5	1,2	1
1140779	M5	(14)	9,2	2,5	1,2	1
1140787	M5	16	9,2	2,5	1,2	1
1140795	M5	(18)	9,2	2,5	1,2	1
1140809	M5	20	9,2	2,5	1,2	1
1140817	M5	(22)	9,2	2,5	1,2	1
1140825	M5	25	9,2	2,5	1,2	1
1140841	M5	30	9,2	2,5	1,2	1
1140868	M5	35	9,2	2,5	1,2	1
1140876	M5	40	9,2	2,5	1,2	1
1140884	M5	45	9,2	2,5	1,2	1
1140892	M5	50	9,2	2,5	1,2	1
1435175	M5	(55)	9,2	2,5	1,2	1
1140906	M5	60	9,2	2,5	1,2	1
1140914	M5	70	9,2	2,5	1,2	1
1140922	M5	80	9,2	2,5	1,2	1
1435213	M5	90	9,2	2,5	1,2	1
1435221	M5	100	9,2	2,5	1,2	1
1140930	M6	8	11	3	1,6	1,2
1140949	M6	10	11	3	1,6	1,2
1140957	M6	12	11	3	1,6	1,2

Article no	d1	L	d2 max	k max	n	t min
1140965	M6	(14)	11	3	1,6	1,2
1140973	M6	16	11	3	1,6	1,2
1140981	M6	(18)	11	3	1,6	1,2
1141007	M6	20	11	3	1,6	1,2
1141015	M6	(22)	11	3	1,6	1,2
1141023	M6	25	11	3	1,6	1,2
1141058	M6	30	11	3	1,6	1,2
1141066	M6	35	11	3	1,6	1,2
1141074	M6	40	11	3	1,6	1,2
1141082	M6	45	11	3	1,6	1,2
1141090	M6	50	11	3	1,6	1,2
1435183	M6	(55)	11	3	1,6	1,2
1141104	M6	60	11	3	1,6	1,2
1141112	M6	70	11	3	1,6	1,2
1141120	M6	80	11	3	1,6	1,2
1141139	M6	90	11	3	1,6	1,2
1141147	M6	100	11	3	1,6	1,2
3056167	M8	10	14,5	4	2	1,6
1120913	M8	12	14,5	4	2	1,6
1120980	M8	16	14,5	4	2	1,6
1121014	M8	(18)	14,5	4	2	1,6
1121022	M8	20	14,5	4	2	1,6
1121049	M8	25	14,5	4	2	1,6
1121057	M8	(28)	14,5	4	2	1,6
1121162	M8	30	14,5	4	2	1,6
1121189	M8	35	14,5	4	2	1,6
1121200	M8	40	14,5	4	2	1,6
1121227	M8	45	14,5	4	2	1,6
1121243	M8	50	14,5	4	2	1,6
1121251	M8	(55)	14,5	4	2	1,6
1121278	M8	60	14,5	4	2	1,6
1121286	M8	70	14,5	4	2	1,6
1121294	M8	80	14,5	4	2	1,6
1121308	M8	90	14,5	4	2	1,6
1121324	M8	100	14,5	4	2	1,6
1121340	M10	16	18	5	2,5	2
1121367	M10	20	18	5	2,5	2
1121383	M10	25	18	5	2,5	2
1121405	M10	30	18	5	2,5	2
1121413	M10	35	18	5	2,5	2
1121421	M10	40	18	5	2,5	2
1121448	M10	45	18	5	2,5	2
1121456	M10	50	18	5	2,5	2
1121472	M10	60	18	5	2,5	2
1121480	M10	70	18	5	2,5	2
1121499	M10	80	18	5	2,5	2
1121502	M10	90	18	5	2,5	2
1121588	M10	100	18	5	2,5	2
1121618	M12	20	22	6	3	2,4
1121634	M12	25	22	6	3	2,4

Article no	d1	L	d2 max	k max	n	t min
1121650	M12	30	22	6	3	2,4
1121677	M12	35	22	6	3	2,4
1121685	M12	40	22	6	3	2,4
1121693	M12	45	22	6	3	2,4
1121707	M12	50	22	6	3	2,4
1121715	M12	60	22	6	3	2,4
1121723	M12	70	22	6	3	2,4
1121731	M12	80	22	6	3	2,4
1121758	M12	90	22	6	3	2,4
1121766	M12	100	22	6	3	2,4
1121774	M16	25	29	8	4	3,2
1121839	M16	30	29	8	4	3,2
1121855	M16	35	29	8	4	3,2
1121871	M16	40	29	8	4	3,2
1121901	M16	45	29	8	4	3,2
1121936	M16	50	29	8	4	3,2
1121952	M16	60	29	8	4	3,2
1121979	M16	70	29	8	4	3,2
1121987	M16	80	29	8	4	3,2